


Y.Y. CO Model : P24A3-LM

特性：

- 1) 12V / 24V 兩檔式可選 (Jumper select) 直流(DC)電壓輸出。
- 2) * (Option **P24A3-LM-ADJ**) VR adjust Voltage from 3.3V to 24Vdc 電壓輸出。
- 3) 輸出電流為 >3 Amp(安培)。
- 4) 高效率 Switching (開關式) Mode 工作，附紋波過濾電路。
- 5) 短路 / 過負 保護 (~ 4 AMPmax)。
- 6) 附備用電池充電電路，預設充電電流(恆流)為 100mA。

注意：

- 1) 使用 24V -3A 輸出電壓時，變壓器須不少於 24Vac 輸出電壓，及 70Watt 功率。
- 2) 使用 12V -3A 輸出電壓時，變壓器須不少於 15Vac 輸出電壓，及 40Watt 功率，亦可共用以“24V -3A 輸出 ”之相同變壓器。
- 3) 如不使用(不接上)備用電池，負載電流需要 >100mA；或把 F2 (Fuse)移離 Fuse 座，這可避免充電電路干擾低負載電流 (<100mA) 時的電壓。
- 4) 更改 R1 的電阻值，可改變充電電流量。 $I (A) = 1.2 / R1$
- 5) 如需長期滿負載(Full Loading)工作，需加上風扇散熱。

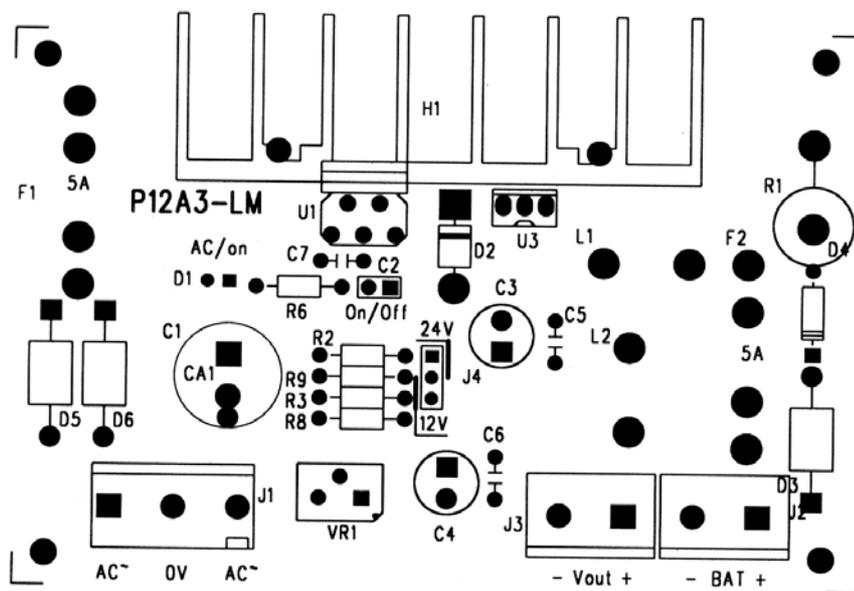

13~24Vac	VR Adj.		12V/24V	12V/24V
INPUT	*Option		DC Output	Battery

12/24Vdc jumper selector